

30er 42CrMo4 Welle ohne Bohrung




Ø	L	Material	Lagernummer
30 mm	1000 mm	42CrMo4*	943 030 999 000


30er UNI - Wellen mit Splintbohrung



● 42CrMo4*



● ST52-3**



Ø	Bohrung	L	A	Material	Lagernummer
● 30 mm	11 mm	300 mm	15 mm	ST52-3**	906 030 300 011
● 30 mm	11 mm	300 mm	15 mm	42CrMo4*	943 030 300 011



Wir empfehlen optional Klappstecker


Deutsch	British
● 841 042 041 008	● 841 044 041 011
● 841 042 041 010	



Wir empfehlen optional Splint

■ 10x63 mm	841 094 010 063
------------	-----------------

30er GW - Gewindewellen

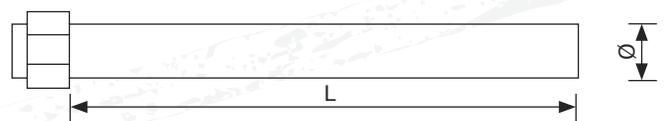

Ø	L Klemmlänge	Gewinde	Material	Lagernummer
30 mm	250 mm	M27x2	ST52-3**	906 030 250 027



Selbstsichernde Mutter zu Gewindewellen M27 x 2
wir empfehlen zzgl Scheibe 30x60x5

985 008 027 002
915 030 060 500

* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen
** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97
Laschen für diese Artikel finden Sie auf Seite 20


30er SGW - Schmiergewindewellen



● 42CrMo4*



● ST52-3**



● 30 mm	zzgl. Mutter M27x2	250 mm	ST52-3**	908 030 250 027
● 30 mm	zzgl. Mutter M27x2	250 mm	42CrMo4*	944 030 250 027



Selbstsichernde Mutter zu Gewindewellen M27 x 2
wir empfehlen zzgl. Scheibe 30x60x5

985 008 027 002
915 030 060 500



Schmiernippel gerade H1 M10x1

917 000 012 350

* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen
** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97
Schmiernippel M10 im Lieferumfang enthalten!
Laschen für diese Artikel finden Sie auf Seite 20

**Mal wieder Zeit
für den Zahnarzt?**

www.bmbe.eu
Ihr Zahnspezialist


30er SW - Schmierwellen



● 42CrMo4*




● ST52-3**
C45**

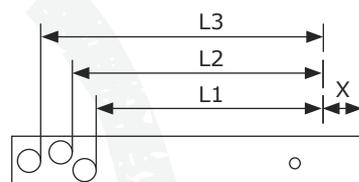

Splintbohrungen 11 mm
X= 13-15 mm
(für evtl Lasche)

Ø	A	L1 Klemmlänge	L2 Klemmlänge	L3 Klemmlänge	Material	Lagernummer
● 30 mm	84 mm	160 mm	180 mm	200 mm	★ ST52-3**	● 908 030 160 200 ●
● 30 mm	84 mm	160 mm	180 mm	200 mm	★ 42CrMo4*	● 943 030 160 200 ●
● 30 mm	83 mm	220 mm	240 mm	260 mm	★ ST52-3**	● 908 030 220 260 ●
● 30 mm	84 mm	220 mm	240 mm	260 mm	★ 42CrMo4*	● 943 030 220 260 ●

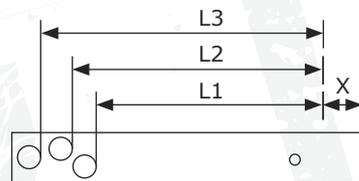

Splintbohrungen 8,2 mm
X= 13-15 mm
(für evtl Lasche)
ohne Schmierdrall

Ø	A	L1 Klemmlänge	L2 Klemmlänge	L3 Klemmlänge	Material	Lagernummer
30 mm	60 mm	80 mm	90 mm	100 mm	42CrMo4*	■ 943 030 080 100



Wir empfehlen optional Klappstecker

Deutsch
● 841 042 041 008
● 841 042 041 010

British
● 841 044 041 011



Wir empfehlen optional Splint

■ 6,3x63 mm 841 094 006 063
★ 10x63 mm 841 094 010 063



Schmiernippel gerade H1 M10x1

917 000 012 350

* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen
** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97
Schmiernippel M10 im Lieferumfang enthalten!
Laschen für diese Artikel finden Sie auf Seite 20

30 mm