

## 100er Buchsen




● OS  
(ohne Schmierung)




● IS  
(mit Innenschmierung)



● Spannbuchse



● Reparatur Kragen IS  
(mit Innenschmierung)

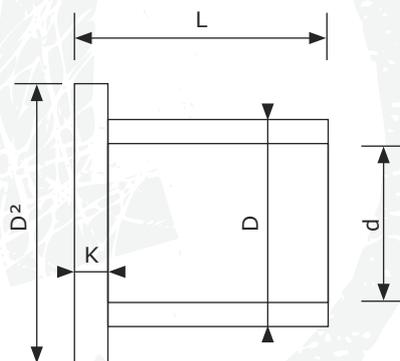

● Kragen IS  
(mit Innenschmierung)

d Innen Ø	D Außen Ø	L Lange/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 100 mm	● 115 mm	40 mm	IS	ST52-3**	980 100 115 040
● 100 mm	● 115 mm	60 mm	IS	ST52-3**	980 100 115 060
● 100 mm	● 115 mm	80 mm	OS	ST52-3**	970 100 115 080
● 100 mm	● 115 mm	100 mm	IS	ST52-3**	980 100 115 100
● 100 mm	● 115 mm	100 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 100 115 100
● 100 mm	● 117 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 100 117 100
● 100 mm	● 122 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 100 122 100

d Innen Ø	D/D <sup>2</sup> Außen Ø	L Lange/Höhe	K	Typ	Material	Lagernummer
● 100 mm	115/160 mm	90 mm	8 mm	Kragenbuchse	Messing ▶	935 100 115 090
● 100 mm	117/140 mm	100 mm	5 mm	Reparatur Kragenbuchse IS	ST52-3**	985 100 117 100
● 100 mm	122/150 mm	100 mm	5 mm	Reparatur Kragenbuchse IS	ST52-3**	985 100 122 100

\*\* Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

- ▶ mit Abstreifereinstich
- Innen Kreuzdrill
- Innen Spiraldrill

100 mm