


120er 42CrMo4 Welle ohne Bohrung




	Ø	L	Material	Lagernummer
●	120 mm	780 mm	42CrMo4*	943 120 780 000

120er Laschen



LA 00




Art	D Ø	L1	L2	X	Y	B	Stärke	Lagernummer
LA 00	5"	300 mm	170 mm	150 mm	-	-	8 mm	901 128 300 170

120er Buchsen




● IS
(mit Innenschmierung)



● AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)



● Gleitlagerbuchse WU
(Glatt)

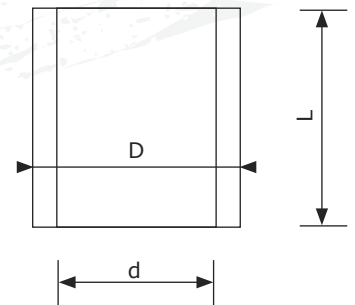

d Innen Ø	D Außen Ø	L Lange/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 120 mm	125 mm	100 mm	WU	PTFE-Gemisch	918 120 125 100
● 120 mm	● 135 mm	112 mm	AIS	ST52-3**	990 120 135 112
● 120 mm	● 137 mm	120 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 120 137 120

* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

Laschen nicht gehärtet! Material ST52-3

● Innen Kreuzdrall Außen Ringnut

● Innen Spiraldraht

● gekürzt aus Gewichtsgründen (bis 70Kg UPS)

4.1/2" (114,3 mm) - 120 mm