


3,5"er Buchsen

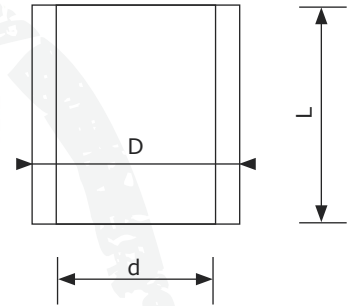

- IS (mit Innenschmierung)
- AIS (mit Außen- und Innenschmierung)
- OS (ohne Schmierung)

d Innen Ø	D Außen Ø	L Lange/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 3,5" (88,9 mm)	4" (101,6 mm)	2.1/2" (63,5 mm)	OS	ST52-3**	972 089 102 064
● 3,5" (88,9 mm)	● 4" (101,6 mm)	4" (101,6 mm)	AIS	ST52-3**	992 089 102 102
● 3,5" (88,9 mm)	● 4,1/16 (104,78 mm)	4" (101,6 mm)	Reparaturbuchse IS	ST52-3**	982 089 105 102
● 3,5" (88,9 mm)	4,5" (114,3 mm)	63 mm	OS	ST52-3**	972 089 114 063

Laschen nicht gehärtet! Material ST52-3

* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen


** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

- Innen Kreuzdrall Außen Ringnut
- Innen Spiralnut

3,5"er Abstreifer




Metallkäfig außen

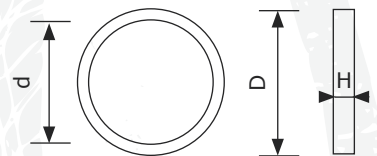

d Innen Ø	D Außen Ø	H Höhe	Lagernummer
3,5" (88,9 mm)	4" (101,6 mm)	7/16" (9 mm)	907 089 102 009
3,5" (88,9 mm)	4,1/4" (107,6 mm)	5/16" (8,3 mm)	907 089 108 008

3,5"er Gelenklager



Bezeichnung	d Innen Ø	D Außen Ø	B	C	Lagernummer
GEZ 88 ES-2RS	3,5" (88,9 mm)	5,5" (139,7 mm)	3,062" (77,77 mm)	2,625" (66,67 mm)	814 089 140 078

3.1/2" (88,9 mm)