


36er 42CrMo4 Welle ohne Bohrung




Ø	L	Material	Lagernummer
36 mm	1000 mm	42CrMo4*	943 036 999 000

36er UNI - Wellen mit Splintbohrung



● 42CrMo4*



● ST52-3**



Ø	Bohrung	L	A	Material	Lagernummer
● 36 mm	● 11 mm	360 mm	15 mm	ST52-3**	■ 906 036 360 011
● 36 mm	● 11 mm	360 mm	14 mm	42CrMo4*	■ 943 036 360 011



Wir empfehlen optional...
● Klappstecker 45x8 mm

841 045 044 008



Wir empfehlen optional Splint


■ 10x63 mm

841 094 010 063

36er SW - Schmierwellen



42CrMo4*

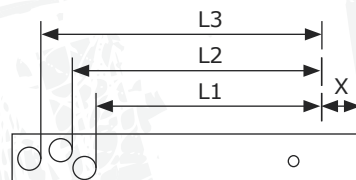

Splintbohrungen 11 mm
X= 13-15 mm
(für evtl Lasche)

Ø	A	L1 Klemmlänge	L2 Klemmlänge	L3 Klemmlänge	Material	Lagernummer
● 36 mm	86 mm	160 mm	180 mm	200 mm	42CrMo4*	■ 943 036 160 200
● 36 mm	85 mm	220 mm	240 mm	260 mm	42CrMo4*	■ 943 036 220 260



Schmiernippel gerade H1 M10x1

917 000 012 350

* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen
** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97
Schmiernippel M10 im Lieferumfang enthalten
Laschen für diese Artikel finden Sie auf Seite 51


36er SGW - Schmiergewindewellen




● 42CrMo4*



● ST52-3**

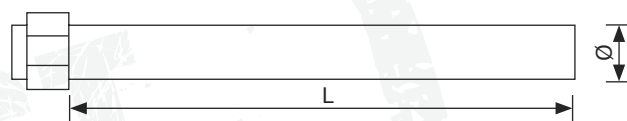


Ø	Info	L Klemmlänge	Material	Lagernummer
● 36 mm	zzgl. Mutter M27x2	290 mm	ST52-3**	908 036 290 027
● 36 mm	zzgl. Mutter M27x2	290 mm	42CrMo4*	944 036 290 027
	Selbstsichernde Mutter zu Gewindewellen M27 x 2 wir empfehlen zzgl Scheibe 30x60x5			985 008 027 002 915 030 060 500

36er Laschen




LA 00



Art	D Ø	L1	L2	X	Y	B	Stärke	Lagernummer
LA 00	36 mm	100 mm	70 mm	41 mm	-	-	8 mm	901 036 100 070

Für den 36er Bereich sind auch die Laschen vom 40er Bereich zu verwenden!
Laschen nicht gehärtet! Material ST52-3

36er Buchsen



● AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)

● IS
(mit Innenschmierung)

d Innen Ø	D Außen Ø	L Länge/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 36 mm	● 45 mm	40 mm	IS	ST52-3**	980 036 045 040
● 36 mm	● 45 mm	40 mm	AIS	ST52-3**	990 036 045 040
● 36 mm	● 45 mm	50 mm	AIS	ST52-3**	990 036 045 050
● 36 mm	● 47 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 036 047 100

* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

Schmiernippel M10 im Lieferumfang enthalten! Zusätzliche Schmiernippel auf Seite 50

- Innen Spiraldraht
- Innen Kreuzdraht
- Innen Kreuzdraht Außen Ringnut