

40er 42CrMo4 Welle ohne Bohrungen




Ø	L	Material	Lagernummer
40 mm	1000 mm	42CrMo4*	943 040 999 000

40er UNI - Wellen mit Splintbohrungen



● 42CrMo4*



● ST52-3**



Ø	Bohrung	L	A	Material	Lagernummer
● ● 40 mm	11 mm	350 mm	15 mm	ST52-3**	■ 906 040 350 011
● ● 40 mm	11 mm	350 mm	15 mm	42CrMo4*	■ 943 040 350 011



Wir empfehlen optional...
● Klappstecker 60x10 mm

841 060 059 010



Wir empfehlen optional Splint

■ 10x63 mm

841 094 010 063

40er GW - Gewindewellen



Ø	L Klemmlänge	Gewinde	Material	Lagernummer
40 mm	300 mm	M27x2	ST52-3**	906 040 300 027



Selbstsichernde Mutter zu Gewindewellen M27 x 2
wir empfehlen zzgl Scheibe 30x60x5

985 008 027 002
915 030 060 500

* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen
** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97
Laschen für diese Artikel finden Sie auf Seite 64

40er SGW - Schmiergewindewellen




● 42CrMo4*



● ST52-3**



Ø	Info	L Klemmlänge	Material	Lagernummer
● 40 mm	zzgl. Mutter M27x2	300 mm	ST52-3**	908 040 300 027
● 40 mm	zzgl. Mutter M27x2	300 mm	42CrMo4*	944 040 300 027
	Selbstsichernde Mutter zu Gewindewellen M27 x 2 wir empfehlen zzgl Scheibe 30x60x5			985 008 027 002 915 030 060 500


40er SW - Schmierwellen



● 42CrMo4*



● ST52-3**

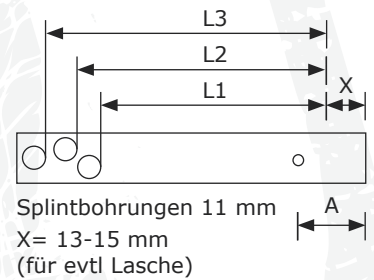

Ø	A	L1 Klemmlänge	L2 Klemmlänge	L3 Klemmlänge	Material	Lagernummer
● 40 mm	● 61 mm	80 mm	100 mm	120 mm	ST52-3**	★ 908 040 080 120
● 40 mm	● 62 mm	80 mm	100 mm	120 mm	42CrMo4*	★ 943 040 080 120
● 40 mm	● 84 mm	160 mm	180 mm	200 mm	ST52-3**	★ 908 040 160 200
● 40 mm	● 86 mm	160 mm	180 mm	200 mm	42CrMo4*	★ 943 040 160 200
● 40 mm	● 84 mm	220 mm	240 mm	260 mm	ST52-3**	★ 908 040 220 260
● 40 mm	● 86 mm	220 mm	240 mm	260 mm	42CrMo4*	★ 943 040 220 260



Wir empfehlen optional...
● Klappstecker 60x10 mm

841 060 059 010



Wir empfehlen optional Splint

■ 6,3x63 mm
★ 10x63 mm

841 094 006 063
841 094 010 063



Schmiernippel gerade H1 M8x1
Schmiernippel gerade H1 M10x1

917 000 012 351
917 000 012 350

* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen
** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97
Schmiernippel M10 im Lieferumfang enthalten!
Laschen für diese Artikel finden Sie auf Seite 64