


## 4,5"er Buchsen




● IS  
(mit Innenschmierung)



● AIS  
(mit Außen- und Innenschmierung)

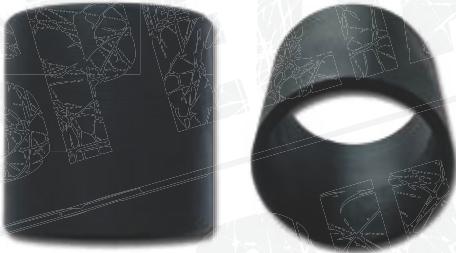

● OS  
(ohne Schmierung)

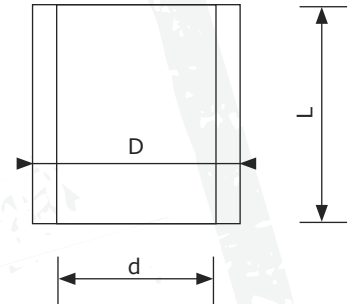

d Innen Ø	D Außen Ø	L Länge/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 4,5" (114,3 mm)	5" (127 mm)	3" (76,2 mm)	OS	ST52-3**	972 114 127 076
● 4,5" (114,3 mm)	● 5" (127 mm)	5" (127 mm)	AIS	ST52-3**	992 114 127 127
● 4,5" (114,3 mm)	● 5,1/16" (130,18 mm)	5" (127 mm)	Reparaturbuchse IS	ST52-3**	982 114 130 127

Laschen nicht gehärtet! Material ST52-3

\* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen

\*\* Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

● Innen Kreuzdrall Außen Ringnut

● Innen Spiralnut

## 4,5"er Abstreifer



● Metallkäfig außen

● Metallkäfig außen



d Innen Ø	D Außen Ø	H Höhe	Lagernummer
● 4,5" (114,3 mm)	5,1/4" (133,35 mm)	5/16" (8 mm)	907 114 133 008
● 4,5" (114,3 mm)	5,5" (139,7 mm)	5/16" (8 mm)	907 114 140 008