

60er Buchsen



● IS
(mit Innenschmierung)



● IS Messing
(mit Innenschmierung)




● AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)



● Gleitlagerbuche WX
(geschlitzt mit Bohrung und Kunststoffinnenbeschichtung)



● Gleitlagerbuche gerollt
(durchgelocht geschlitzt)



	d Innen Ø	D Außen Ø	L Lange/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
●	60 mm	65 mm	30 mm	WX	Messing	920 060 065 030
●	60 mm	65 mm	60 mm	WX	Messing	920 060 065 060
●	60 mm	65 mm	60 mm	gerollt	Messing	925 060 065 060
●	60 mm	70 mm	40 mm	IS	ST52-3**	981 060 070 040
●	60 mm	70 mm	50 mm	IS	ST52-3**	980 060 070 050
●	60 mm	70 mm	60 mm	IS	ST52-3**	980 060 070 060
●	60 mm	70 mm	60 mm	AIS	ST52-3**	990 060 070 060
●	60 mm	70 mm	70 mm	IS	ST52-3**	980 060 070 070
●	60 mm	70 mm	70 mm	AIS	ST52-3**	990 060 070 070
●	60 mm	70 mm	80 mm	IS	Messing	930 060 070 080
●	60 mm	72 mm	40 mm	AIS	ST52-3**	990 060 072 040
●	60 mm	72 mm	60 mm	IS	Messing	930 060 072 060
●	60 mm	72 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 060 072 100

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

- Innen Kreuzdrill Außen Ringnut
- Innen Spiraldrill
- Innen Kreuzdrill

➔ weitere Buchsen auf der nächsten Seite

60 mm

60er Buchsen




● IS
(mit Innenschmierung)





● IS Messing
(mit Innenschmierung)



● AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)



	d Innen Ø	D Außen Ø	L Lange/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
●	60 mm	75 mm	40 mm	IS	Messing	064 011 306 276
●	60 mm	75 mm	40 mm	AIS	ST52-3**	990 060 075 040
●	60 mm	75 mm	50 mm	AIS	ST52-3**	990 060 075 050
●	60 mm	75 mm	60 mm	IS	ST52-3**	980 060 075 060
●	60 mm	75 mm	60 mm	AIS	ST52-3**	990 060 075 060
●	60 mm	75 mm	70 mm	IS	ST52-3**	980 060 075 070
●	60 mm	75 mm	70 mm	AIS	ST52-3**	990 060 075 070
●	60 mm	75 mm	75 mm	AIS	ST52-3**	990 060 075 075
●	60 mm	75 mm	80 mm	IS	Messing	930 060 075 080
●	60 mm	75 mm	90 mm	AIS	ST52-3**	990 060 075 090
●	60 mm	77 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 060 077 100
●	60 mm	80 mm	35 mm	AIS	ST52-3**	990 060 080 035
●	60 mm	80 mm	80 mm	AIS	ST52-3**	990 060 080 080

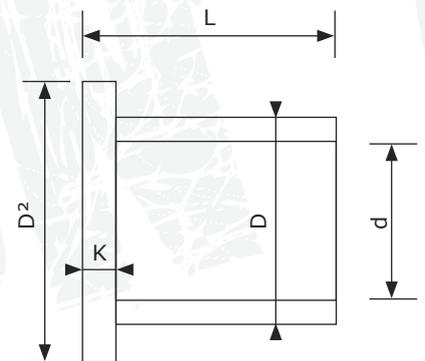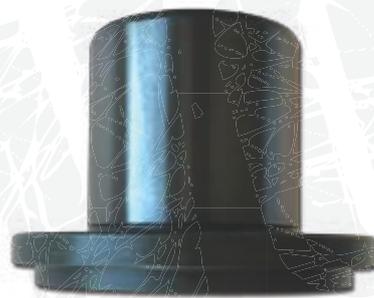

	d Innen Ø	D/D² Außen Ø	L Lange/Höhe	K	Typ	Material	Lagernummer
	60 mm	D=75 D²=130/110mm	87 mm	9/7 (16mm)	Doppelkragenbuchse IS		985 060 075 089

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

- Innen Kreuzdrall Außen Ringnut
- Innen Spiraldrall
- Innen Kreuzdrall

60er Buchsen




● Spannbuchse



● Spannbuchse (mit Innenschmierung)




● Führungsbuchse AIS Bohrung 20 mm (mit Außen- und Innenschmierung)

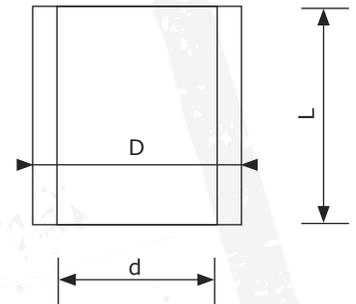

● Kragen IS (mit Innenschmierung)



● Reparatur Kragen IS/OS (mit Innenschmierung)

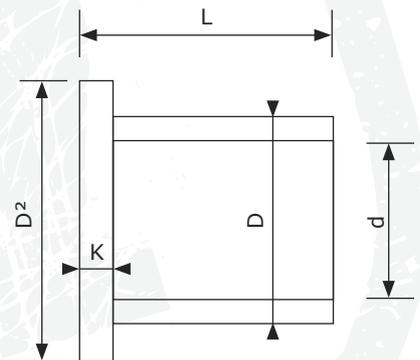

d Innen Ø	D Außen Ø	L Lange/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 60 mm	70 mm	50 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 060 070 050
● 60 mm	70 mm	60 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 060 070 060
● 60 mm	70 mm	70 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 060 070 070
● 60 mm	70 mm	70 mm	HF Spannbuchse IS	Stahl*	955 060 070 070
● 60 mm	72 mm	25 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 060 072 025
● 60 mm	72 mm	60 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 060 072 060
● 60 mm ●	75 mm	60 mm	Führungsbuchse AIS	Messing	930 060 075 060
● 60 mm	80 mm	80 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 060 080 080

d Innen Ø	D/D² Außen Ø	L Lange/Höhe	K	Typ	Material	Lagernummer
● 60 mm	70/105 mm	50 mm	5 mm	Kragenbuchse OS	ST52-3**	985 060 070 050
● 60 mm	72/100 mm	70 mm	5 mm	Reparatur Kragenbuchse IS	ST52-3**	985 060 072 070
● 60 mm	75/89 mm	52 mm	6 mm	Kragenbuchse IS	Messing	935 060 075 052
● 60 mm	77/105 mm	70 mm	5 mm	Reparatur Kragenbuchse IS	ST52-3**	985 060 077 070
● 60 mm	82/105 mm	70 mm	5 mm	Reparatur Kragenbuchse IS	ST52-3**	985 060 082 070

* hochfest/gehärtet

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

● Innen/Außen Ringnut

60 mm