


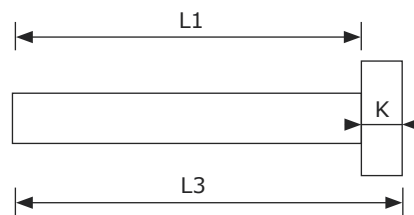
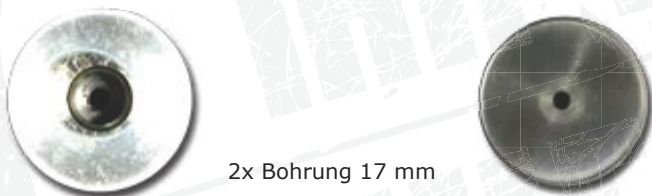


## 80er Sonderbolzen


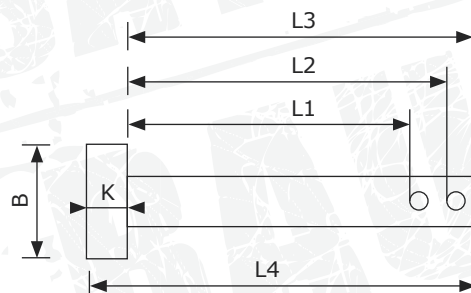


Ø	L1	L3	M	N	P	O	K	Material	Lagernummer
80 mm	435 mm	457 mm	160 mm	110 mm	30 mm	36 mm	8 mm	42CrMo4*	943 080 435 014




2x Bohrung 17 mm

Ø	L1	L2	L3	L4	B	K	Material	Lagernummer
80 mm	387 mm	418 mm	445 mm	455 mm	85 mm	10 mm		906 080 387 017
80 mm	446 mm	479 mm	505 mm	514 mm	84 mm	9 mm		906 080 446 017

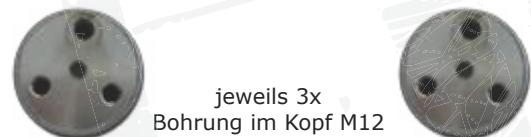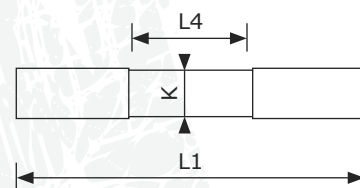

jeweils 3x  
Bohrung im Kopf M12


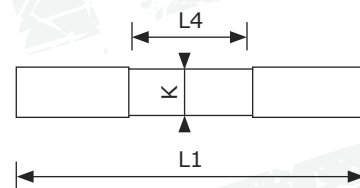


jeweils 2x  
Bohrung im Kopf M12

Ø	L1	L4	K	Material	Lagernummer
80 mm	620 mm	308 mm	79 mm		906 080 620 412
80 mm	735 mm	327 mm	79 mm		906 080 735 012


\* 72h langzeit gasnitriert, gehärtet und geschliffen  
Schmiernippel M10 im Lieferumfang enthalten! Zusätzliche Schmiernippe auf Seite 153

## 80er Sonderbolzen

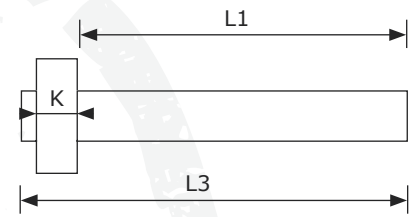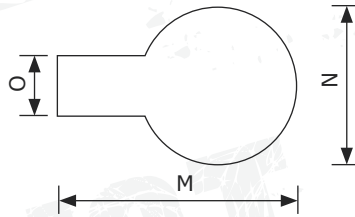


Ø	L1	L3	M	N	O	K	Material	Lagernummer
80 mm	425 mm	458 mm	168 mm	105 mm	51 mm	20,5 mm		906 080 425 000

## 80er Buchsen

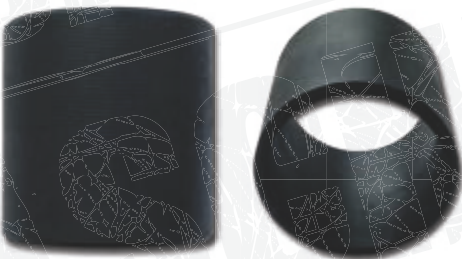

● OS  
(ohne Schmierung)

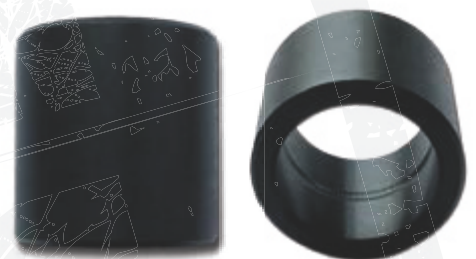


● IS  
(mit Innenschmierung)



● AIS  
(mit Außen- und Innenschmierung)



● IS Messing  
(mit Innenschmierung)

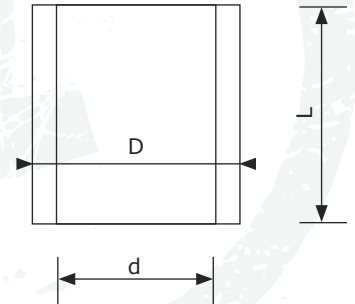

d Innen Ø	D Außen Ø	L Länge/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 80 mm	87 mm	47 mm	OS	ST52-3**	970 080 087 047
● 80 mm	● 90 mm	100 mm	IS	Messing	930 080 090 100
● 80 mm	● 90 mm	100 mm	IS	ST52-3**	980 080 090 100
● 80 mm	● 90 mm	100 mm	AIS	ST52-3**	990 080 090 100
● 80 mm	● 92 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 080 092 100
● 80 mm	● 95 mm	50 mm	IS	ST52-3**	980 080 095 050
● 80 mm	● 95 mm	60 mm	IS	ST52-3**	980 080 095 060
● 80 mm	● 95 mm	60 mm	AIS	ST52-3**	990 080 095 060
● 80 mm	● 95 mm	65 mm	AIS	ST52-3**	990 080 095 065
● 80 mm	● 95 mm	69,3 mm	AIS	ST52-3**	990 080 095 070
● 80 mm	● 95 mm	80 mm	IS	ST52-3**	980 080 095 080
● 80 mm	● 95 mm	80 mm	AIS	ST52-3**	990 080 095 080
● 80 mm	● 95 mm	95 mm	AIS	ST52-3**	990 080 095 095
● 80 mm	● 95 mm	100 mm	IS	Messing	930 080 095 100
● 80 mm	● 95 mm	105 mm	AIS	ST52-3**	990 080 095 105
● 80 mm	● 97 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 080 097 100
● 80 mm	● 102 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 080 102 100

\*\* Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97  
 ● Innen Kreuzdrill Außen Ringnut ● Außen und Innen Ringnut  
 ● Innen Spiraldrill ● Innen Kreuzdrill

➔ weitere Buchsen auf der nächsten Seite

80 mm